


除鳞喷嘴 附属品

除鳞喷嘴用逆止阀

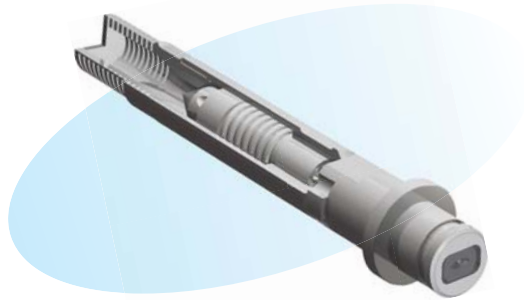

▶ 特长

- 紧密缩小设计。
- 高冲击力。
- 高耐久性。
- 降低维护费用。

▶ 使用效果


- 可防止水锤。
- 可防止旁通水(Bypass water)滴落。
- 可防止因旁通水导致钢板温度降低。
- 可减少停滞时间、提高生产效率。

▶ 材质

- 不锈钢


形状·尺寸

● DNH,DNR,DNX用

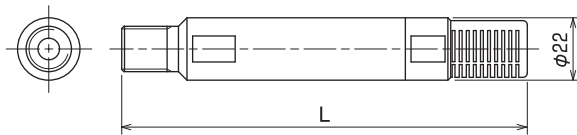

| 型式 | 尺寸 L (mm) | 作动压力 (MPa) | 重量 (g) |
|----------|--------------|---------------|-----------|
| DNH,DNR用 | 143 | 1.0 | 250 |
| DNX用 | 189.5 | 0.6 | 330 |

长形稳流器

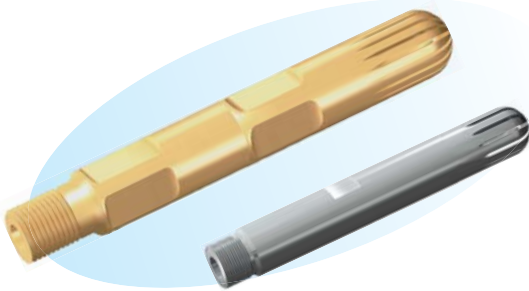

▶ 特长

- 高冲击力。
- 高耐久性。

▶ 使用效果


- 是短形稳流器冲击力的1.2倍。
- 防止喷嘴堵塞。

▶ 材质


- DNH,DNR,DNX用：黄铜
- DNK,DNM用：不锈钢

形状·尺寸


● DNX用

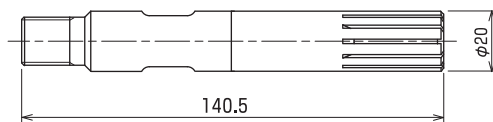

● DNH,DNR,DNK用

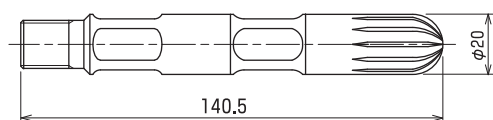

● DNM用



| 型式 | 材质 | 重量(g) |
|----------|-----|-------|
| DNX用 | 黄铜 | 215 |
| DNH,DNR用 | 黄铜 | 215 |
| DNK用 | 不锈钢 | 205 |
| DNM用 | 不锈钢 | 75 |