


长方形吹喷嘴

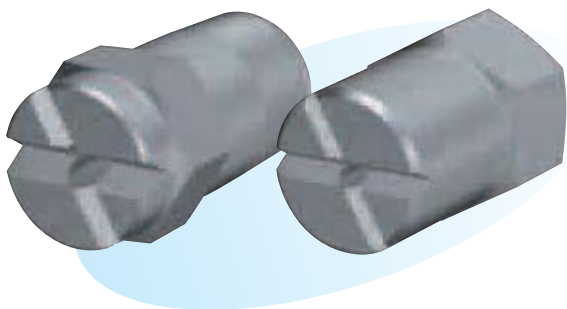

▶ 特长

- 多个喷嘴配置也不会有间隙。
- 流量分布平均。
- 可广范围喷射。

▶ 用途


- 排气、焚烧烟、机械、集尘机、筛网、零件、碎石、土砂等的洗净。
- 排气、机械、槽、钢板等的冷却。
- 其他污水处理、消泡、防火、镇尘等。

▶ 材质

- 不锈钢(标准SUS303)、黄铜


形状·尺寸

● KSRC型

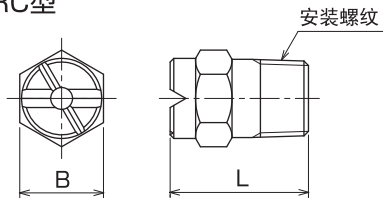

型式	尺寸(mm)		安装螺纹	重量(g)
	B	L		
3/8 KSRC	17	32	R3/8	40
1/2 KSRC	22	38	R1/2	80

● KSRC···H型

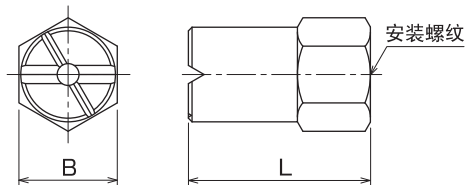

型式	尺寸(mm)		安装螺纹	重量(g)
	B	L		
3/8 KSRC···H	22	38	Rc 3/8	105
1/2 KSRC···H	27	50	Rc 1/2	155

● 订购时，请注明喷嘴型号：

$\frac{1}{2}$ K S R C 2 0 9 0
 安装 材质 型号
 螺纹 S - 不锈钢
 B - 黄铜


● 标准型 型号表

● : 对应型式

安装 螺纹	型式		型 号	最 小 通 路 径 (mm)	各使用压力(MPa)下的流量(L/min)							下记压力(MPa) 下的喷射角度
	R 螺纹	Rc 螺纹			0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	0.7	1.0	
	KSRC	KSRC···H										
3/8	●	●	1090	1.9	4.9	6.2	8.4	10.0	12.5	14.4	16.8	90°×45°
	●	●	1590	2.2	6.9	9.4	12.6	15.0	18.7	21.6	25.2	90°×45°
1/2	●	●	2090	2.5	9.3	12.5	16.8	20.0	24.9	28.8	33.6	90°×45°
	●	●	2590	2.8	11.6	15.6	21.0	25.0	31.1	36.0	42.0	90°×45°

● 性能资料

长边方向流量分布

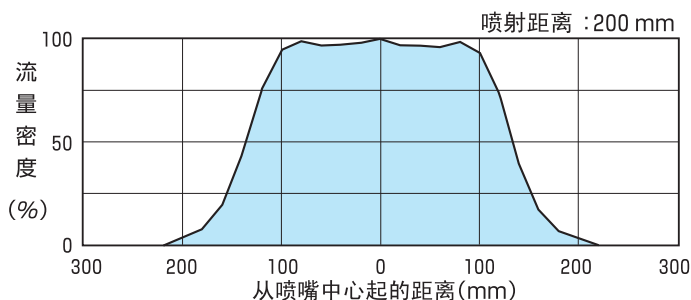

短边方向流量分布

