QC喷嘴 大流量型

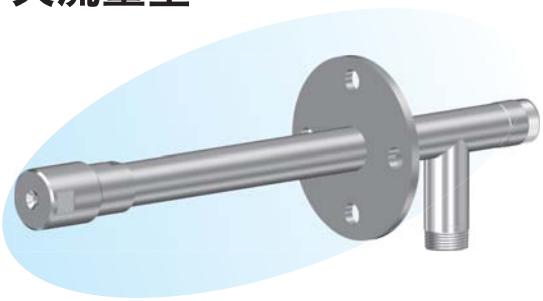

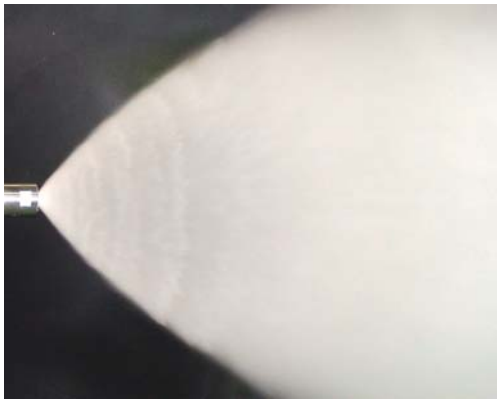

▶ 特长

- 供给压力固定、以控制回流压力、可控制喷射流量于10:1的范围。
- 供给压力固定、喷射流量少时粒子径也小。

▶ 用途

- 排气的冷却、洗净、调湿等。

▶ 材质

- 主要部：不锈钢（标准SUS316）

※ 喷孔部的材质也可变更为硬质合金或陶瓷等材质。

形状・尺寸

● KSWC‥— EE型

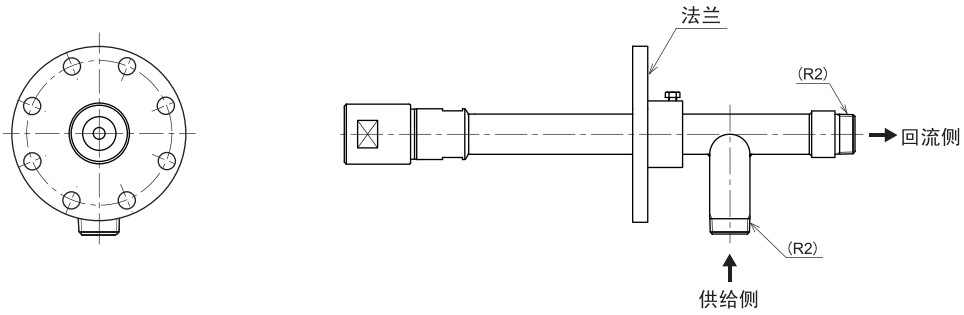

※L的尺寸以及法兰尺寸可以指定制作。

●订购时，请注明喷嘴型号：

K S W C 800 QC-E E
型号

●标准型 型号表（供给压力3.5 MPa时）

型号		标准喷射流量 (L/h)	最小通路径 (mm)	下记回流压力(MPa)下的喷射流量(L/min)				下记回流压力(MPa)下的喷射角度				平均粒子径 SMD (μm)
				1.35全闭	1.0	0.6	0.2	1.35全闭	1.0	0.6	0.2	
KSWC	141	3000	3.4	50.0	31.0	12.3	5.0	80°	86°	94°	100°	110
	189	4000	3.9	66.7	41.3	16.4	6.7	80°	86°	94°	100°	120
	283	6000	4.9	100	62.0	24.7	10.0	80°	86°	94°	100°	130
	377	8000	5.4	133	82.7	32.9	13.3	80°	86°	94°	100°	140
	471	10000	6.1	166	103	41.1	16.6	80°	86°	94°	100°	150
	566	12000	6.7	200	124	49.3	20.0	80°	86°	94°	100°	160
	707	15000	7.5	250	155	61.7	25.0	80°	86°	94°	100°	170
	800	17000	8.0	283	176	69.9	28.3	80°	86°	94°	100°	180
	943	20000	8.7	333	207	82.2	33.3	80°	86°	94°	100°	195
	1179	25000	9.7	416	258	103	41.6	80°	86°	94°	100°	210
	1414	30000	10.6	500	310	123	49.9	80°	86°	94°	100°	225
	1650	35000	11.5	583	362	144	58.3	80°	86°	94°	100°	240
	1886	40000	12.3	666	413	165	66.6	80°	86°	94°	100°	255