


空气喷雾喷嘴 KSAMM型

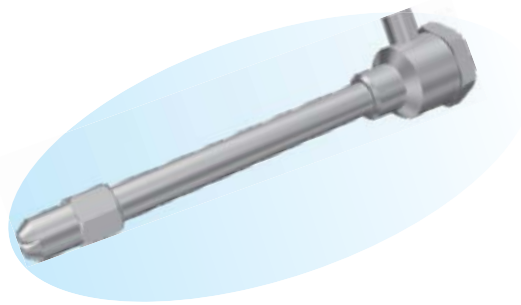

▶ 特长

- 由于液体通径较大、堵塞较少、所以保养容易。
- 粒子径较小、可均一喷射。

▶ 用途


- 可作废液喷雾用及无触媒脱硝用尿素·氨水的喷嘴。

▶ 材质

- 主要部：不锈钢(标准SUS316)

形状·尺寸

● KSAMM 型

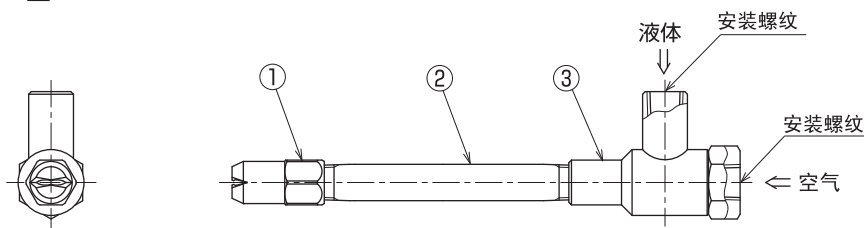

型式	安装螺纹	
	液体	空气
1/4 KSAME	Rc 1/4	Rc 1/4
3/8 KSAME	Rc 3/8	Rc 3/8

编号	零件名
1	喷嘴头
2	管
3	混合部


● 订购时，请注明喷嘴型号：

喷嘴头型号				管型号			混合部型号											
1/4	K	S	A M M	1	5	7 8	-	1/4	S	1	0 0 0	-	1/4	A	26	1/4	W	25
安装 螺纹	材质		型号	安装 螺纹	喷嘴全长			空气用 安装螺纹					空气用 安装螺纹			液体用 安装螺纹		
	S - 不锈钢																	

● 性能资料

喷雾形状

喷嘴型号 3/8KSAMM2280 - 3/8S 800 - 3/8A 26 3/8W 32

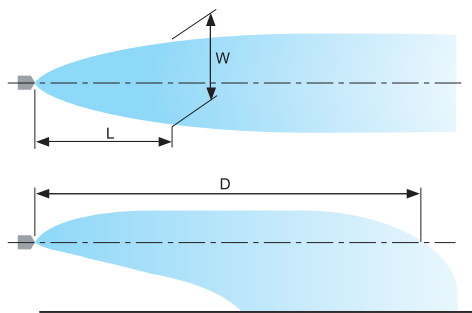

空气压 (MPa)	水压 (MPa)	空气量 (m³/h (nor))	水量 (L/h)	气水 体积比	喷射形状值 (mm)			
					D	L	W	
0.26	0.26	16.5	300	55	3500	500	570	
						1000	900	
						2000	1050	
						3000	1150	