

AB-B50P型

短納期対応製品

ブロワに対応した省エネ型 フラットエアーノズル

特長

- ・ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射。
- ・PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。

用途

- ・液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン

材質



- ・樹脂(PPS)

仕様


ノズル型番	最大使用圧力 [kPa]	最大空気量 [L/min(nor)]	耐熱温度 [°C]	最小通路径 [mm]	重量 [g]
AB-B50P	100	1190	130	3.1	25




形状図

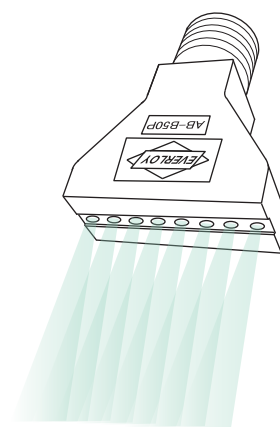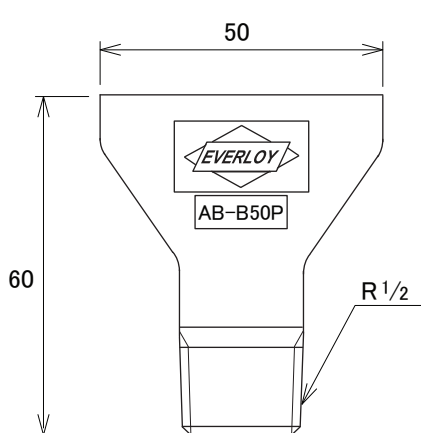

空気量特性

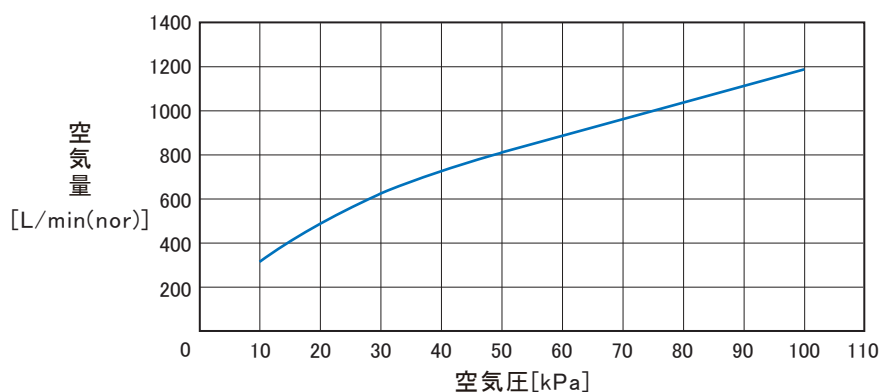


風速特性

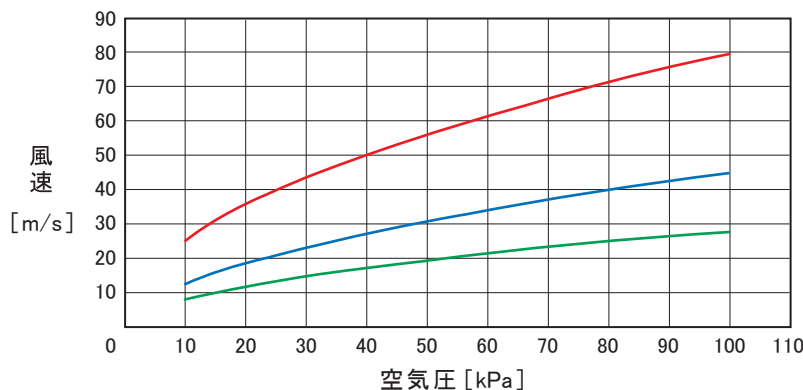


測定位置：噴射の中央
 噴射方向：水平方向
 噴射距離：— 100 mm
 — 300 mm
 — 500 mm

騒音特性

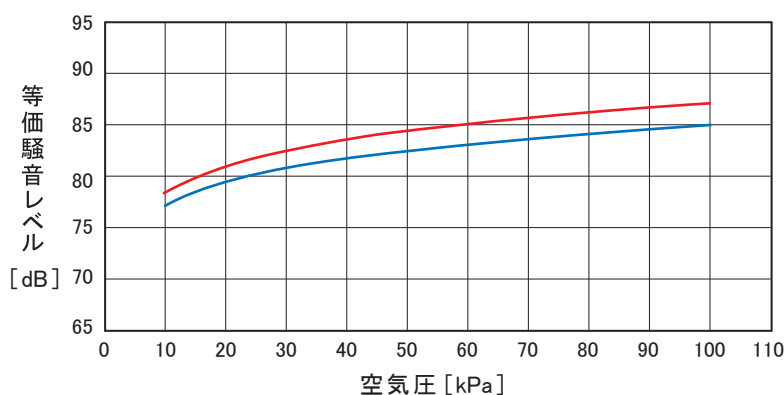

測定位置：床面からの高さ 1 m
 噴射方向：水平方向
 暗騒音：50 dB
 噴射距離：— 1 m
 — 3 m

噴射幅特性

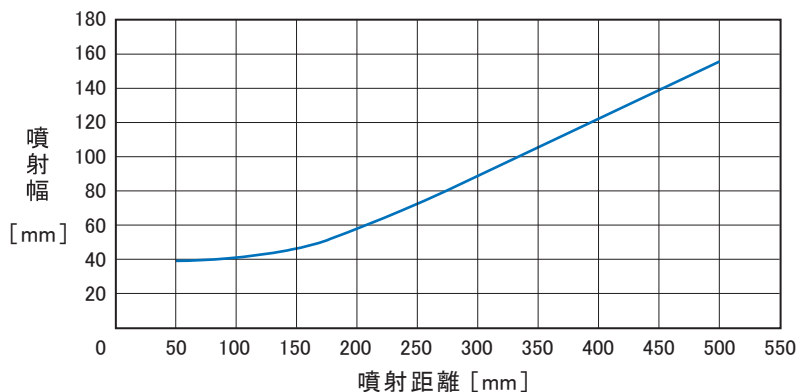

噴射方向：水平方向



ノズルの総合メーカー

株式会社 **共立合金製作所**

本社 〒663-8211 西宮市今津山中町12番16号
 柏原工場 〒669-3313 兵庫県丹波市柏原町北山130-3
 ノズル事業部 TEL (0795)72-3374(代) FAX (0795)72-3376

系列会社

東海合金工業 株式会社

〒489-0979 愛知県瀬戸市坊金町236-1
 TEL (0561)84-2611(代) FAX (0561)86-0255

株式会社 **トーカロイ**

〒464-0026 名古屋市千種区井上町42番地
 TEL (052)781-8220(代) FAX (052)782-7795

総販売元

エバーロイ商事 株式会社

本社 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲4丁目2番24号
 TEL (06)6452-2272(代) FAX (06)6452-2187

東京支店 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目8番12号(NKビル2階)
 TEL (03)3862-9280(代) FAX (03)3862-9151

九州支店 〒812-0043 福岡市博多区堅粕4-1-6(九建ビル402号)
 TEL (092)452-0810(代) FAX (092)452-0814

倉敷営業所 〒710-0826 岡山県倉敷市老松町3丁目14-20 401号室
 TEL (086)422-7560(代) FAX (086)430-0172

URL <http://www.everloy-spray-nozzles.com/>

E-mail nozzle@everloy.co.jp